

Arkitekt MAA  
Ejvind Rostgaard  
Maglesøvej 14  
4300 Holbæk.



Den 6. marts 2017  
Sags-nr. 17019

**Vedr.: Frøbels Alle 1-7 / Ewaldsensvej 8-12.**

Hermed fremsendes overslagspriser på tagudskiftning samt forberedelse for lejlighedsindretning.

**Arbejdet omfatter:**

**Etablering af byggeplads:**

Levering og montering af stillads med totaloverdækning incl. leje i byggeperioden.  
Arbejdet udføres sektionvis i etaper.

**Tagarbejde:**

Nedtagning af den gamle tagbelægning samt bortkørsel af samme.  
Opretning samt påforing af spær.  
Etablering af fast undertag af rupløjede brædder med pap samt montering af afstandslister og lægter.  
Oplægning af Vingetegl, model G1.Dansk fra Dantegl.  
Isolering med 300 mm A-batts, dampspærre og 10 cm regler.  
Levering og montering af Velux vinduer 140x70 ÷ 2 ved grat.  
Levering og montering af nye tagrender, nedløb, skotrender samt hætter og inddækninger, - alt leveres i zink.

**Lejlighedsskel:**

Vægge leveres som forskudt stolpeskellet 2 lag 13 mm gips på begge sider samt 100 mm isolering.  
Vægge mod køkkentrappen udføres som BS60 og døre som BD30.

**Overslagspris i alt excl. moms kr. 4.900.000,00.**

/2

Overslagsprisen er excl.:


Teknikerhonorar/ingeniørberegninger  
Miljøsanering  
Vinterforanstaltninger  
Råd og svamp.

Tillægspris for retablering af 1 stk. kvist gårdside,  
i alt excl. moms kr.35.000,00.

Indretningsoverslag fra 14/2-2017 vedlægges.

Såfremt tilbuddet har Deres interesse, står vi gerne til rådighed med supplerende oplysninger og ser frem til et konstruktivt samarbejde.

Med venlig hilsen  
Lasse Jensen Entreprise ApS

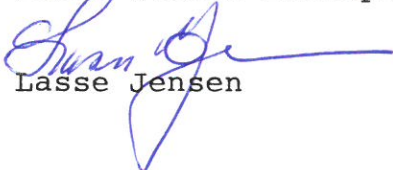

Lasse Jensen

Arkitekt MAA  
Ejvind Rostgaard  
Maglesøvej 14  
4300 Holbæk.

**Lasse  
Jensen**



**ENTREPRIISE**

Den 14. februar 2017  
Sags-nr. 17019

**Vedr.: Frøbels Alle 1-7 / Ewaldsensvej 8-12.**

Hermed fremsendes overslagspriser på beboerindretning af tagrum.

Levering og ophejsning	kr.	16.000,00
Udførelse af indvendig beklædning med 2x13 mm gips samt 45 mm isolering	kr.	35.000,00
Optagning af gulve, opretning samt lægning af nyt fyrretrægulv	kr.	35.500,00
Levering og montering af ligeløbstrappe samt diverse følgearbejder med hultagning og veksler	kr.	51.000,00
Levering og montering af diverse radiatorer tilsluttet eksisterende anlæg	kr.	28.400,00
Levering og montering af el-installationer efter nærmere aftale	kr.	23.400,00
Spartling og maling af vægge og træværk	kr.	36.800,00
<b>I alt excl. moms</b>	<b>kr.</b>	<b>226.100,00</b>

Arbejdet forventes udført i forbindelse med tagsagen.

Priserne er baseret på tidligere udførte opgaver og kan variere efter beboerønsker.

/2